

KIT7WIFI1FL



KIT MONITOR 7"+CAMARA INALAMBRICA (WIFI 2,4)-DIGITAL-12/24V-CARRETILLA ELEVADORA
7 "MONITOR KIT + WIRELESS CAMERA (WIFI 2,4) -DIGITAL-12 / 24V-FORKLIFT



ESPECIFICACIONES MONITOR

- ▶ Relación de pantalla: 16: 9
- ▶ Resolución: 1024xRGBx600
- ▶ Luz de fondo: LED - Brillo 500 cd / m2
- ▶ Ángulo de visión: 85º
- ▶ Temperatura trabajo: -20~+70ºC 85% RH MAX
- ▶ Temperatura almacenamiento: -30~+85ºC 95% RH MAX
- ▶ Fuente de alimentación: 12/24V DC
- ▶ Tiempo de retardo de la imagen: 120 mS
- ▶ Consumo de corriente: 12V - Standby ≤10mA - trabajando ≤320mA
- ▶ Consumo de energía: <3,8W
- ▶ Idioma: Chino e Inglés
- ▶ Entrada inalámbrica: entrada inalámbrica 1CH AHD
- ▶ Frecuencia de trabajo: 2400 - 2483,5 MHz
- ▶ Formato de descompresión: H.264
- ▶ Sensibilidad de recepción: -89dBm@4MHZ
- ▶ Grabación: si
- ▶ Archivo de grabación: 10S/30S/1S/5S opcional
- ▶ Almacenamiento: 16-128G
- ▶ Tamaño de archivo: 3,3 M/min
- ▶ Modo de reproducción: Imagen única
- ▶ Formato de archivo: MP4
- ▶ Distancia de recepción: área abierta de 50M
- ▶ Nivel a prueba de golpes: 4G
- ▶ Materiales de la carcasa: PC+ABS
- ▶ Cable de alimentación: conector impermeable 2P BM
- ▶ Peso: 0.54Kg
- ▶ Tamaño: 180x121x24mm

MONITOR SPECIFICATIONS

- ▶ Screen ratio: 16: 9
- ▶ Resolution: 1024xRGBx600
- ▶ Backlight: LED - Brightness 500 cd / m2
- ▶ Viewing angle: 85º
- ▶ Working temperature: -20 ~ +70ºC 85% RH MAX
- ▶ Storage temperature: -30 ~ +85ºC 95% RH MAX
- ▶ Power supply: 12 / 24V DC
- ▶ Image delay time: 120ms
- ▶ Current consumption: 12V- Standby ≤10mA - working ≤320mA
- ▶ Power consumption: <3.8W
- ▶ Language: Chinese & English
- ▶ Wireless input: 1CH AHD wireless input
- ▶ Working frequency: 2400~2483.5MHz
- ▶ Decompression format: H.264
- ▶ Receiving sensitivity: -89dBm@4MHZ
- ▶ Recording: Yes
- ▶ Recording file: 10S /30S/1S/5S optional
- ▶ Storage: 16-128G
- ▶ File size: 3.3M/min
- ▶ Playback mode: Single image
- ▶ File format: MP4
- ▶ Receiving distance: 50M open area
- ▶ Shockproof level: 4G
- ▶ Shell materials: PC+ABS
- ▶ Power cable: Waterproof 2P BM connector
- ▶ Weight: 0.54Kg
- ▶ Size: 180x121x24mm



KIT7WIFI1FL



KIT MONITOR 7"+CAMARA INALAMBRICA (WIFI 2,4)-DIGITAL-12/24V-CARRETILLA ELEVADORA
7 "MONITOR KIT + WIRELESS CAMERA (WIFI 2,4) -DIGITAL-12 / 24V-FORKLIFT




ESPECIFICACIONES CÁMARA

- ▶ Sensor de imagen: CMOS 1/2.7"
- ▶ Resolución: 1920x1080 píxeles
- ▶ Frecuencia de transmisión: 2400-2483.5MHZ
- ▶ Distancia de transmisión: 50 M en área abierta
- ▶ Sistema: N/P automáticamente
- ▶ Visión nocturna: LED, luz blanca
- ▶ Ancho de banda de transmisión: 8MHz BER <1E-3
- ▶ Imagen: Espejo
- ▶ Tiempo de trabajo: 6 H completamente cargado
- ▶ Voltaje de carga: DC 12/24V
- ▶ Modo de ahorro de energía: automáticamente
- ▶ Temperatura trabajo: -20~+70°C 85% RH MAX
- ▶ Temperatura almacenamiento: -30~+85°C 95% RH MAX
- ▶ SNR: 46,5dB
- ▶ Nivel impermeable: IP69
- ▶ Ángulo de visión: Horizontal más de 40°
- ▶ Sensibilidad de transmisión: -89dBm
- ▶ Tamaño: 74x45.5x56.5mm
- ▶ Peso: 0.35Kg

CAMERA SPECIFICATIONS

- ▶ Image sensor: CMOS 1/2.7"
- ▶ Resolution: 1920x1080pixels
- ▶ Transmission frequency: 2400-2483.5MHZ
- ▶ Transmission distance: 50M in open area
- ▶ System: N/P automatically
- ▶ Night vision: LED, White light
- ▶ Transmission bandwidth: 8MHz BER<1E-3
- ▶ Image: Mirror
- ▶ Working time: 6H fully charged
- ▶ Charging voltage: DC 12/24V
- ▶ Power saving mode: Automatically
- ▶ Working temperature: -20~+70°C 85% RH MAX
- ▶ Storage temperature: -30~+85°C 95% RH MAX
- ▶ SNR: 46.5dB
- ▶ Waterproof level: IP69
- ▶ Viewing angle: Horizontal more than 40°
- ▶ Transmission sensitivity: -89dBm
- ▶ Size: 74x45.5x56.5mm
- ▶ Weight: 0.35Kg

MEDIDAS CÁMARA CAMERA DIMENSIONS

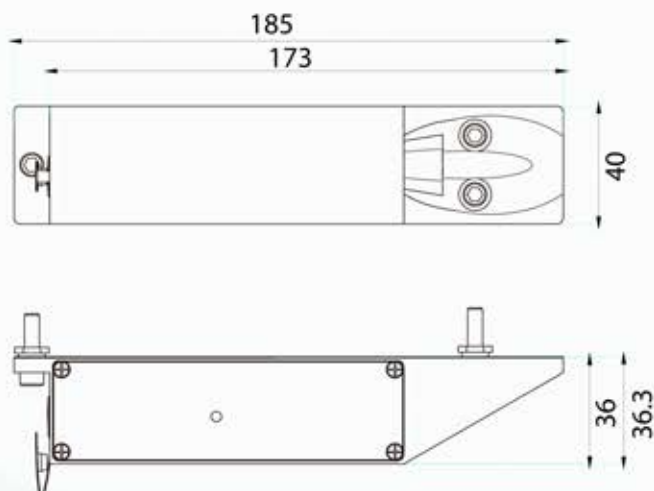

MEDIDAS MONITOR MONITOR DIMENSIONS

