

DEPOSITOS DE POLIETILENO PARA EL TRANSPORTE DE GASOIL


Depósito de polietileno rígido para el transporte de gasoil para uso privado de conformidad con el ADR 1.1.3.1, equipado con grupo de trasvase integrado, compuesto por una bomba autoaspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de impulsión Ø 20 mm, de 4,5 m de largo, boquerel automático con racor giratorio. El sistema está disponible en las versiones de 220 o 440 litros de capacidad y se puede integrar con un contador caudalímetro para medir el gasoil y con un sonda de nivel. Equipado con válvula de purga, presión-depresión y cubierta con cerradura.



220L



440L

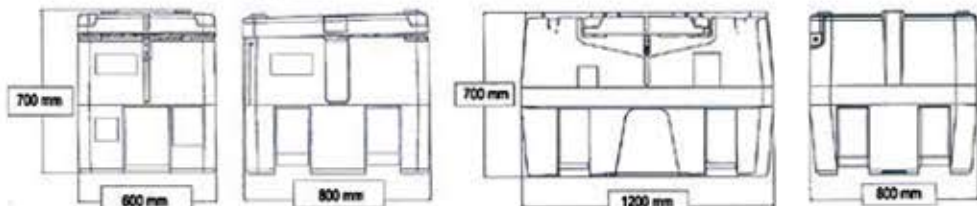

Datos técnicos	Caudal	Tensión	Revoluciones motor	Entrada-salida	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
	l/min	V	R.P.M	BSPG	min	Kg	mm
Art. 090-6220-012	45	12	2800	H 1"-H 1"	30	28	800x600x600
Art. 090-6220-024	45	24	2800	H 1"-H 1"	30	28	800x600x600
Art. 090-6221-012	45	12	2800	H 1"-H 1"	30	28,3	800x600x600
Art. 090-6221-024	45	24	2800	H 1"-H 1"	30	28,3	800x600x600
Art. 090-6440-012	45	12	2800	H 1"-H 1"	30	56	700x1200x800
Art. 090-6440-024	45	24	2800	H 1"-H 1"	30	56	700x1200x800
Art. 090-6441-012	45	12	2800	H 1"-H 1"	30	56,3	700x1200x800
Art. 090-6441-024	45	24	2800	H 1"-H 1"	30	56,3	700x1200x800



Art.



090-6220-012	Depósito gasoil 220 12V	•	•	cable 4m	•
090-6220-024	Depósito gasoil 220 24V	•	•	cable 4m	•
090-6221-012	Depósito gasoil 220 12V + contador digital	•	•	cable 4m	•
090-6221-024	Depósito gasoil 220 24V + contador digital	•	•	cable 4m	•

Art.



090-6440-012	Depósito gasoil 440 12V	•	•	cable 4m	•
090-6440-024	Depósito gasoil 440 24V	•	•	cable 4m	•
090-6441-012	Depósito gasoil 440 12V + contador digital	•	•	cable 4m	•
090-6441-024	Depósito gasoil 440 24V + contador digital	•	•	cable 4m	•

Art.

092-6000-220 sonda 220 - 440

